


OBJEKT	NR	PRZEPOMIOWANIE PNEUMATYCZNE NAZWA ELEMENTU	MATERIAŁ	KPL.
1		KOMORA SUCHA PNEUMATYCZNEJ PRZEPOMIOWNI ŚCIEKÓW		
	1.1	Komora sucha - zbiornik DN 2500	Beton	1
	1.2	Komora napływowa	OH18x9	1
	1.3	Zasusza kinowa /nożowa na dopływie do zbiornika roboczego DN150	Różne	2
	1.4	Kocioł napływowy DN150	OH18x9	2
	1.5	Zawór zwrotny kołanowy ESK 11 DN 150/L	Różne	2
	1.6	Zbiornik roboczy	OH18x9	2
	1.7	Zawór zwrotny kołanowy Comb1 11 DN 100	Różne	2
	1.8			
	1.9	Pion boczny DN 100	OH18x9	2
	1.10	Kolektor boczny DN 100	OH18x9	1
	1.11			
	1.12	Zasusza nożowa ze sztycy DN 100	Różne	1
	1.13	Przewód boczny PE DN 110	PEHD	1
	1.14	Podwieszenie pionu roboczego / komory rozdzielczej	OH18x9	1
	1.15	Przewód zasilaający / sprężonego powietrza DN 40	PE	1
	1.16	Przewód sprężony sprężonego powietrza DN50	PE	1
	1.17	Przewód wentylacyjny komory rozdzielczej DN 50	PE	1
2	1.18	Pompka odwadniająca	Różne	1
	1.19	Prawod boczny pompki odwadniającej DN 25	PVC	1
	1.20	Dłabina b = 300 mm, h = 5100mm	OH18x9	1
	1.21	Zasusza nożowa DN 300	Różne	1
	1.22	Kratka pomostowa	OH18x9	1
	1.23	Zawór serwisowy	OH18x9	2
		ZEWNIĘTRZNY RUBOWY ZBIORNIK RETENCYJNY		
	2.1	Rura PP K2-Kan DN 600, L=6000mm	PP	1
	2.2	Rura PP K2-Kan DN 500, L=3000mm	PP	1
	2.3	Tłumik powietrza wylotowego	PP	1
	2.4	Przewód odwadniający biofiltra DN 110	PVC	1
	2.5	Zasusza nożowa DN200	Różne	2
3		KONTENER TECHNOLOGICZNY		
	3.1	Kontener o wymiarach 2,6 x 2,6 x 6,0m	Różne	1
	3.2	Sprężarka	Różne	2
	3.3			
4	3.4	Zawory sterujące	Różne	1
	3.5	Szafka sterownicza	Różne	1
		OBJEKTY TOWARZYSZĄCE		
4	4.1	Studnia z biofiltrem	Beton	1
	4.2	Studnia napływowa	Beton	1
	4.3	Kontener na agregat prądotwórczy o wymiarach 2,6 x 2,6 x 3,0m	Różne	1
	4.4	Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 24kW	Różne	1

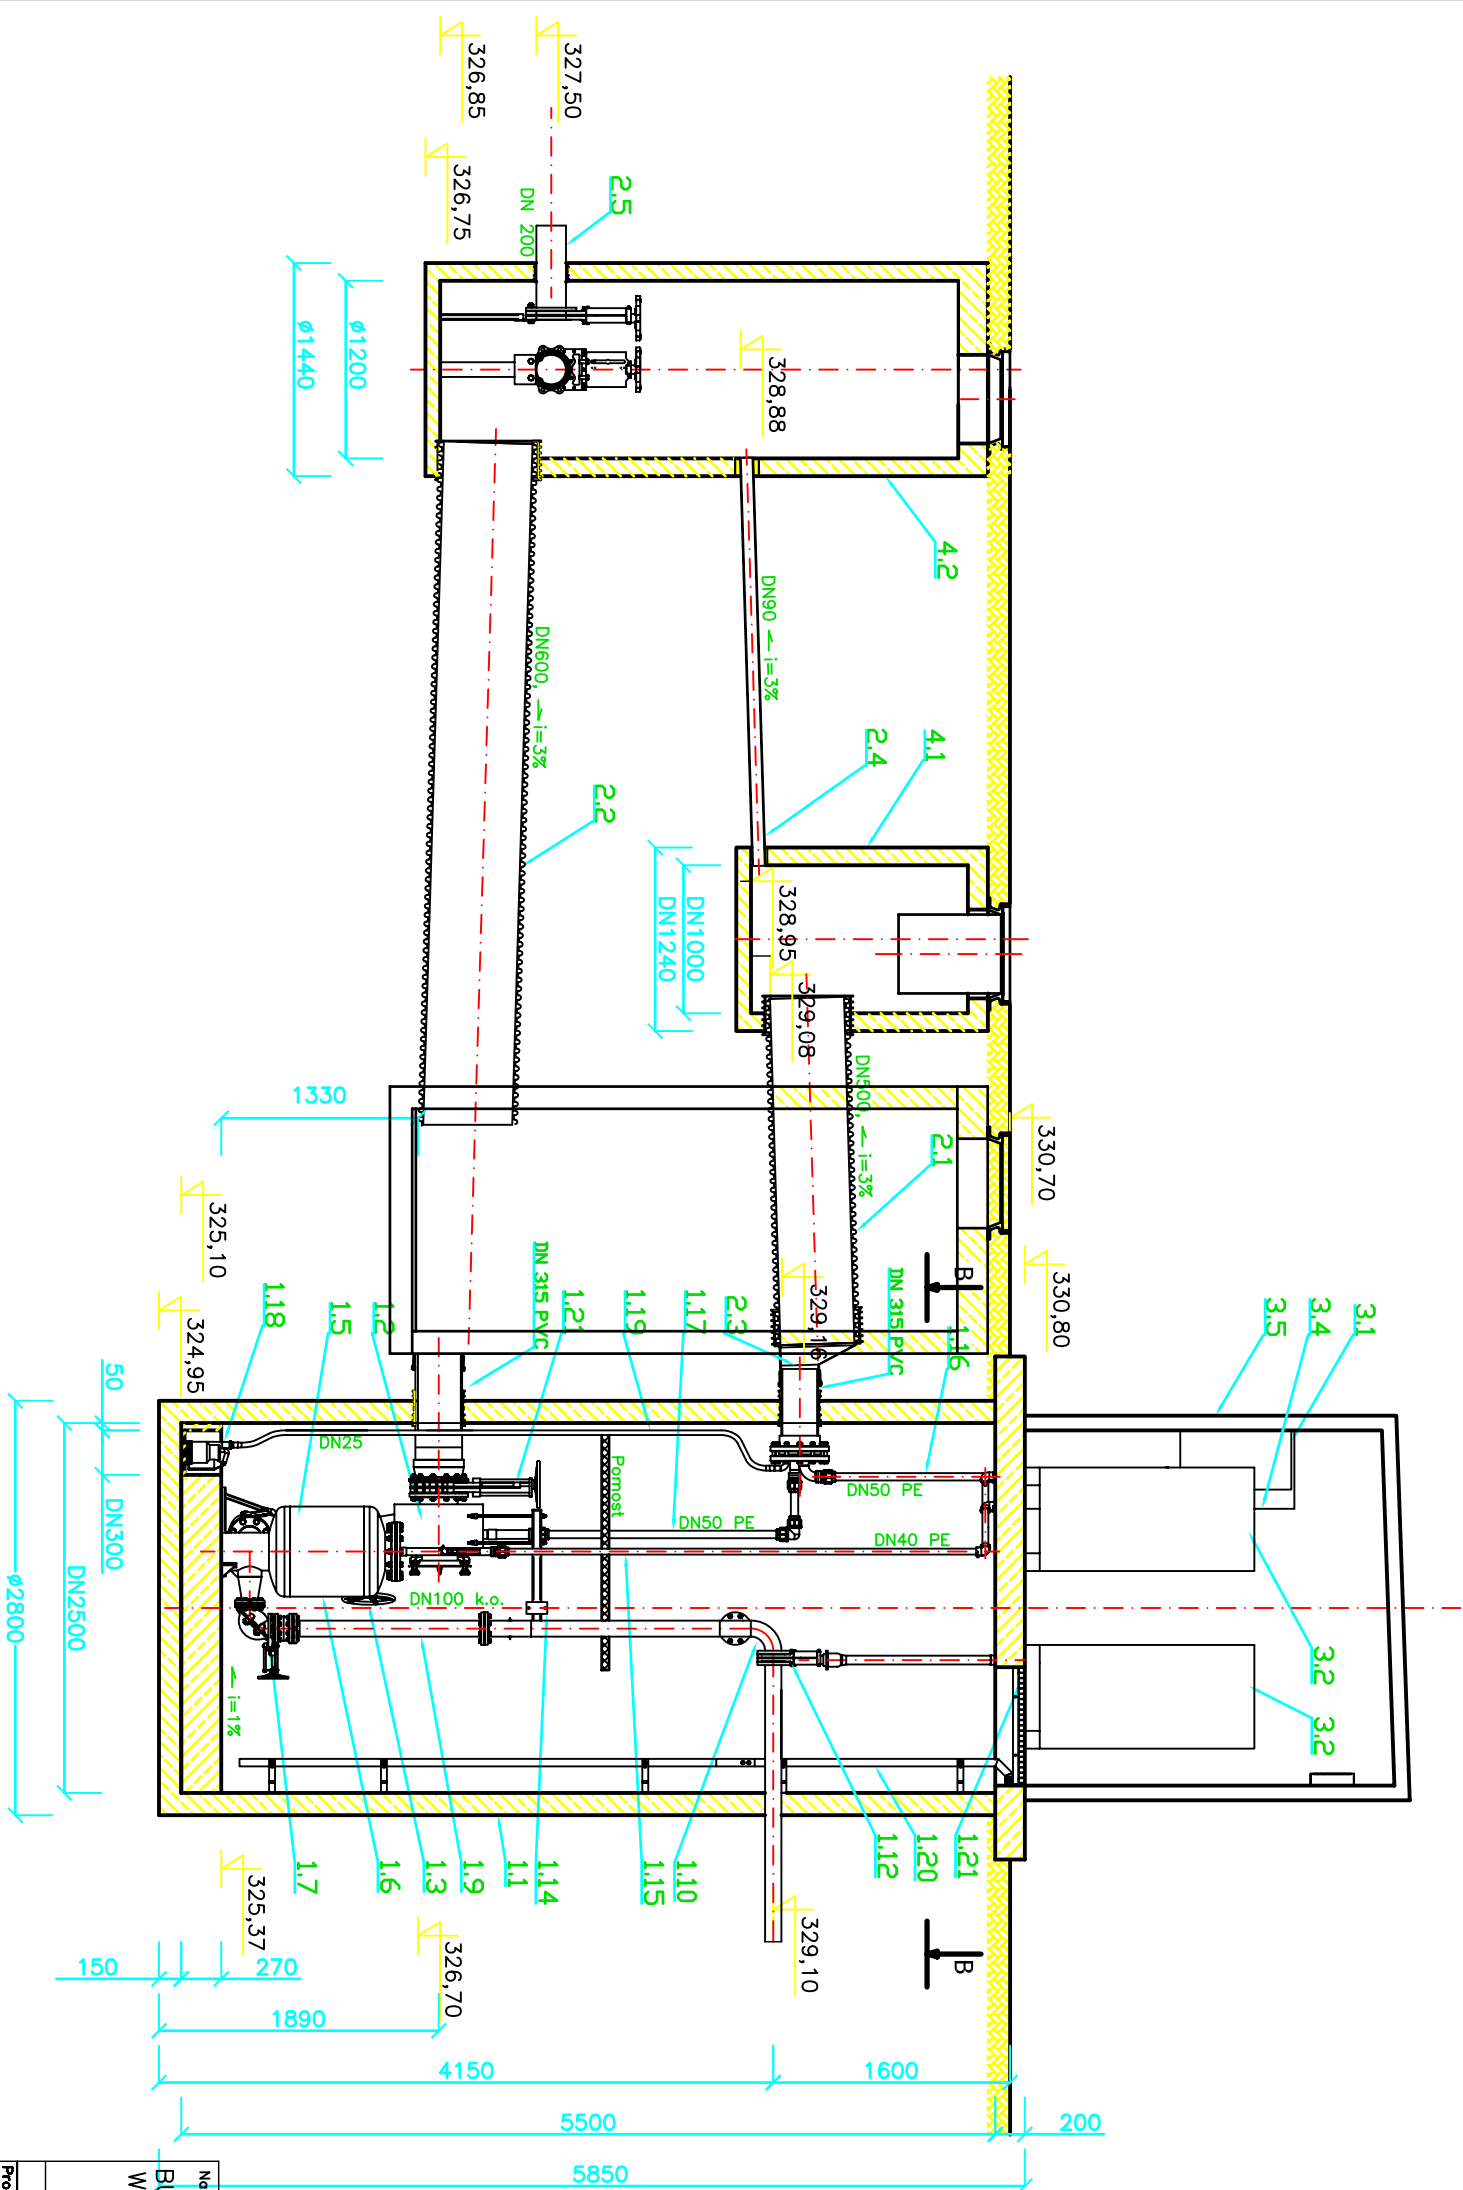

Nazwa i adres obiektu budowlanego:		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁAZACH ETAP II				25-237 KIELCE ul.Kłimeckiego 10 tel./fax (0-41) 361-92-16	
Projektanci:	Imię i Nazwisko:	Nr upr.:	Data:	Podpis:	Stadium:	Nr rys:	
Opracował:	M. Micholczyk	SWK / 050 / PO05 / 05	10.2014		PB	3B	
Sprawił:	M. Wólcicki		10.2014		Branża: SANITARNA	Skala: 1:50	
	L. Strzałka	KL-197/87	10.2014				
Przedmiot rysunku: PRZEPOMPOWNIĄ P3 – PRZEKRÓJ A-A							