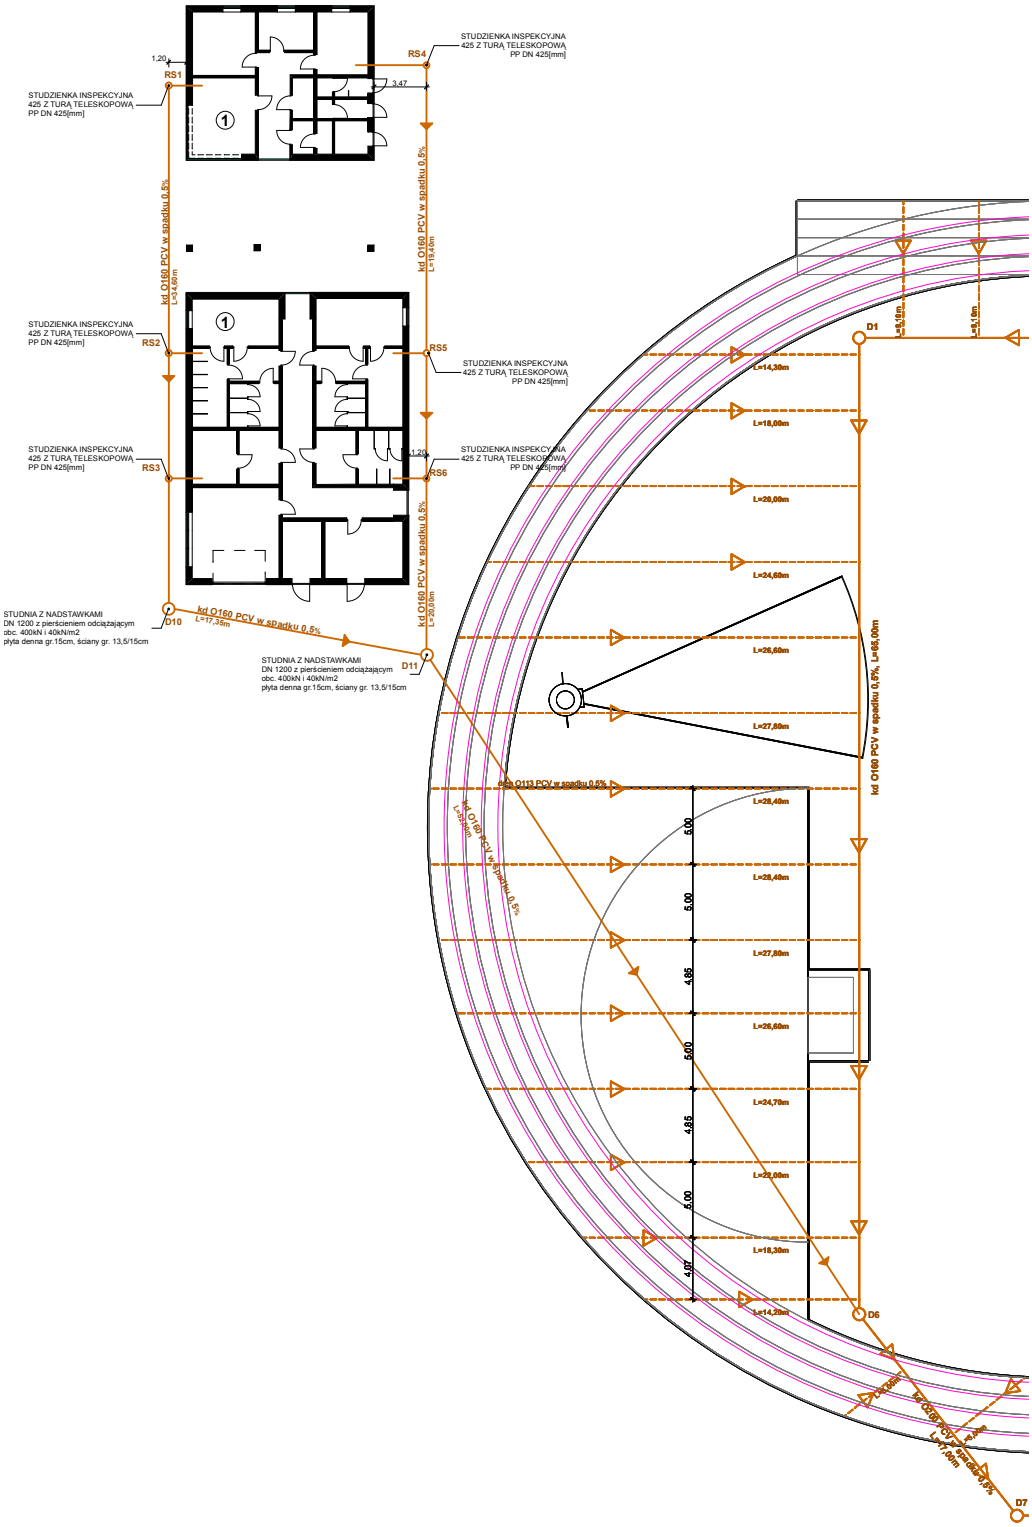
STUDZIENKA INSPEKCYJNA
425 Z TURĄ TELESKOPOWĄ
PP DN 425[mm]
RS1
RS2
RS3
RS4
RS5
RS6
1,20
3,47
kd O160 PCV w spadku 0,5%
L=14,60m
L=19,40m
L=17,35m
L=30,00m
STUDNIA Z NADSTAWKAMI
DN 1200 z pierścieniem odciążającym
obc. 400kN i 40kN/m2
płyta denna gr.15cm, ściany gr. 13,5/15cm
D10
D11
D1
D6
D7
L=14,30m
L=18,00m
L=20,00m
L=24,60m
L=26,60m
L=27,80m
L=28,40m
L=27,80m
L=26,60m
L=24,70m
L=22,00m
L=18,30m
L=14,30m
L=5,18m
L=5,18m
kd O160 PCV w spadku 0,5%, L=65,00m
5,00
5,00
4,85
5,00
4,85
5,00
4,07