

SZN\_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ ZEWNĘTRZNEJ

- Silikatowo-silikonową, zewnętrzną wyprawą tynkarską.
- Faktura uziarnienia masy tynkarskiej pełna, gr. ziarna 1,50mm kolor BIAŁY / kolor GRAFIT
- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nadziemnym metodą BSO na bazie styropianu o współczynniku  $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$  i grubości 0,16m z warstwą zbrojącą wykonaną tynkiem
- Błoczek z betonu komórkowego gr.24 cm, wym: 599x240x240mm,  $U=0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Warstwa wykończeniowa

SZN\_2 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ ZEWNĘTRZNEJ

- Silikatowo-silikonową, zewnętrzną wyprawą tynkarską.
- Faktura uziarnienia masy tynkarskiej pełna, gr. ziarna 1,50mm
- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nadziemnym metodą BSO na bazie styropianu o współczynniku  $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$  i grubości 0,16m
- Błoczek z betonu komórkowego gr.24 cm wym: 599x240x240mm,  $U=0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Warstwa wykończeniowa

SWN\_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ WEWNĘTRZNEJ

- Warstwa wykończeniowa
- Błoczek z betonu komórkowego gr.24 cm wym: 599x240x240mm
- Warstwa wykończeniowa

SWD\_1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

- Warstwa wykończeniowa
  - Błoczek z betonu komórkowego gr.18 cm wym: 599x180x240
  - Warstwa wykończeniowa
- SWD\_2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
- Warstwa wykończeniowa
  - Błoczek z betonu komórkowego gr.11,5 / 8,8 cm wym: 599x115x240, wym: 599x88x240
  - Warstwa wykończeniowa

SA\_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY ATTYKI

- System ocieplenia budynku: wełna mineralna tynk silikonowy.
- Faktura tynku pełna, gr. ziarna 1,50mm
- Wełna mineralna, gr 20cm, Współ. 0,035 W/mK
- Błoczek z betonu komórkowego gr.24 cm, wym: 599x240x240mm,  $U=0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Styropian gr. 10cm. Współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 (W/mK).
- Folia PCV 810V 1,5mm

SWD\_1 KONSTRUKCJA ŚCIANY NOŚNEJ ZEWNĘTRZNEJ\_12,00cm

- Ściana monolityczna, żelbetowa gr. 12,00cm, impregnowana

SWD\_2 SYSTEMOWE ŚCIANY SANITARNE, DRZWI WEWNĘTRZNE

- ŚCIANY HPL, KOLOR ANTRACYT RAL 7016
- System przestrzennej zabudowy pomieszczeń sanitarnych ściankami działowymi wykonanymi z wysokociśnieniowego "typu Compact" (PERSTORP) 13 mm laminatu o grubości 13 mm - wspartymi na specjalnych podporach (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy).
- Sztynność konstrukcji zapewniają profile pionowe mocujące płytę bezpośrednio do ścian pomieszczenia i zawierające profile górne łączone również pomiędzy sobą specjalnie skonstruowanymi łącznikami. Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkretami i zaślepkami) wykonane są z materiałów nie ulegających korozji (aluminium, mosiądz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne).
- Podpory regulowane; zamek z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu "wolne/zajęte"; zawiasy z pochyloną płaszczyzną.

Poz.	Element wyposażenia	Nazwa produktu	Symbol /Kod produktu	Producent / Dostawca	Ilość	Uwagi	Lokalizacja pomieszczenie
1.1	Zlew gospodarczy z baterią	nie określa się	nie określa się	nie określa się	1 szt.	zlew ze stali nierdzewnej, na wysokości 50cm nad powierzchnią podłogi	1/25
1.2	Ujęcie wody	nie określa się	nie określa się	nie określa się	4 szt.	standardowy zawór wodny z możliwością podłączenia węża	1/16, 1/17, 1/25
1.3	Podłogowa kratka odpływowa	nie określa się	nie określa się	nie określa się	10 szt.	kratka odpływowa ze stali nierdzewnej	1/05, 1/12, 1/16, 1/17, 1/20, 1/21, 1/22, 1/24, 1/25
1.4	Odpływ liniowy	ADVANTIX VARIO		VIEGA	13,8mb		1/03, 1/06, 1/11, 1/14
1.5	Umywalka z baterią i systemem odpływowym	nie określa się	nie określa się	nie określa się	20 szt.	Umywalka ze stali nierdzewnej, komplet z bareta i odpływem	1/03, 1/06, 1/11, 1/14, 1/20, 1/21, 1/24
1.6	Zestaw: stelaż podłynkowy + miska wisząca wc	KOŁO TECHNIC CT do WC 99400 miska wisząca NOVA PRO BEZ BARIER		KOŁO	16 szt.	Do kompletowania z deską lub siedziskiem i przysiękiem do stelaża Technic CT. Do montażu miski wiszącej konieczny jest zakup rury dopływowej 40 cm.	1/05, 1/12, 1/16, 1/17, 1/20, 1/21, 1/23
1.7	Pisuar	nie określa się	nie określa się	nie określa się	8 szt.	Pisuar ze stali nierdzewnej z odwyem	1/03, 1/05, 1/12, 1/14, 1/20
1.8	Natrysk kolumnowy	PRESTO ALPA PRESTO WYLEWKA		PRESTO	14 szt.	Bateria natryskowa podłynkowa nr 35941	1/03, 1/04, 1/11, 1/14

2.1	Toaleta dla osób niepełnosprawnych						
2.1	Porecz ścienna, kukowa, uchylna 85 cm	LEHNEN FUNKTION		LEHNEN	4 szt.		1/22, 1/03
a	Porecz prosta 30 cm	LEHNEN FUNKTION		LEHNEN	2 szt.		1/22, 1/03
b	Porecz ścienna, kukowa, stała 60 cm	LEHNEN FUNKTION		LEHNEN	2 szt.		1/22, 1/03
2.1	Porecz przysznico	LEHNEN FUNKTION		LEHNEN	1 szt.	Z gładkim ramieniem, matowa	1/03
d	Umywalka dla osób niepełnosp., z otworem, z przelewem 65 cm	NOVA PRO BEZ BARIER		KOŁO	2 szt.	Mocowana na śrubach. Zalecane kompletowanie z syfonem podłynkowym i siłkiem odpływowym	1/22, 1/03
2.3	Lustro uchylne, prawe 60 x 45 cm	LEHNEN EVOLUTION		LEHNEN	2 szt.	Zakres regulacji kąta nachylenia 0o - 22o. Głębokość 0,5 cm.	1/22, 1/03
2.3	Siedzisko przysznico	LEHNEN EVOLUTION		LEHNEN	1 szt.		1/03
2.3	Siedzisko przysznico uchylne z oparciem, matowe	LEHNEN EVOLUTION		LEHNEN	1 szt.		1/03
2.3	Bateria przysznico - zestaw natryskowy z deszczownicą do baterii podłynkowej	COSTA SET050/2.0		FERRO			1/03

4. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - MEBLE

4.1a	Szafka ubraniowa użytkowników Szafka na postumencie z ławką, bez drzwi	nie określa się	nie określa się	58szt.	Szafka typ 300x500x1500mm opartą o oksydowany aluminiowy profil nośny. Szafka postawiona na nogach aluminiowych o wysokości z ławką 400 mm. Boki i plecy wykonane z płyty HPL gr 3mm. Pozostałe elementy z HPL gr 10mm. Szafka z półką górną i rurką wieszakową	1/07, 1/10
4.1b	Szafka ubraniowa użytkowników Szafka na postumencie z ławką, drzwi zamykane na klucz.	nie określa się	nie określa się	24szt.	Szafka typ 300x500x1500mm opartą o oksydowany aluminiowy profil nośny. Szafka postawiona na nogach aluminiowych o wysokości z ławką 400 mm. Boki i plecy wykonane z płyty HPL gr 3mm. Pozostałe elementy z HPL gr 10mm. Szafka z półką górną i rurką wieszakową	1/04, 1/13
4.2	Fotel obrotowy typu Raya 21SL			3 szt.	obrotowe, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchr, tapicerka Remix szary, baza z kołkami plastikowa	1/17, 1/18, 1/19
4.3	Biurko 140x80 system P-round			5 szt.	konstrukcja i nogi kolor biały, blat płyta laminowana w kolorze dębu. Nogi przykryte są do ramy, a cała rama do blatu biurka. Blaty doklejają laserową. Biurko wyposażone do prowadzenia pionowego i poziomego systemu okablowania. Regulacja wysokości blatów w zakresie od 68 do 80 cm ukryta w nogach.	1/17, 1/18, 1/19
4.4	Kontener podbiurkowy 43x60x62,			3 szt.	klejony, szuflady plastikowe, prowadnice łożyskowane, obudowa i front płyta laminowana w kolorze dębu, zamek centralny, każdy zamek posiada swój indywidualny numer, kółka przednie blokowane	1/17, 1/18, 1/19
4.5	Krzeseł goscinne			15 szt.	sklejka laminat antracyt, konstrukcja biała, filcowe podkładki	1/17, 1/18, 1/19
4.6	Szafa aktowa 80x43x188 cm			8 szt.	Obudowa, półki i front dąb, zewzględów jakościowych szafa jest klejona i w całości dostarczana do klienta, plecy są pełne i sa elementem konstrukcyjnym. Drzwi z zawiasami z cichym domykniemotwierane na 110 stopni. W cokole ukryta regulacja wysokości 2 cm.	1/17, 1/18, 1/19
4.7	Szafa ubraniowa 80x43x188 cm			3 szt.	Obudowa, półki i front dąb, zewzględów jakościowych szafa jest klejona i w całości dostarczana do klienta, plecy są pełne i sa elementem konstrukcyjnym. Drzwi z zawiasami z cichym domykniemotwierane na 110 stopni. W cokole ukryta regulacja wysokości 2 cm.	1/17, 1/18, 1/19
4.8	Stół socjalny 240x90			1 szt.	blat płyta laminowana kolor dąb, konstrukcja biała.	1/16
4.9	Lustro 60x120cm poziome			9 szt.	- bardzo wąskie fugi między panelami ok 1mm - grubość szkła 4mm, polerowane brzozi - podklejone folią (zapobiega rozpryończeniu w razie stłuczności)	1/03, 1/06, 1/11, 1/14, 1/20, 1/21, 1/24

5. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - ŚRODKI HIGIENY


5.1	Dozownik na mydło	MAXI matowy DSM203	typu "MERIDA"	10 szt.	Stal nierdzewna, wersja matowa	1/03, 1/06, 1/11, 1/14, 1/20, 1/21, 1/22, 1/24
5.2	Pojemnik na ręczniki	MINI matowy ASM201	typu "MERIDA"	8 szt.	Stal nierdzewna, wersja matowa	1/03, 1/06, 1/11, 1/14, 1/20, 1/21, 1/22, 1/24
5.3	Kosz na odpady	MINI matowy KSM101	typu "MERIDA"	12 szt.	Stal nierdzewna, wersja matowa	1/03, 1/04, 1/05, 1/07, 1/10, 1/12, 1/13, 1/14, 1/20, 1/21, 1/22, 1/24
5.4	Pojemnik na papier toaletowy	MINI matowy BSM201	typu "MERIDA"	14 szt.	Stal nierdzewna, wersja matowa	1/03, 1/05, 1/12, 1/14, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23
5.5	Szczotka do WC	MINI matowy SZ15S	typu "MERIDA"	14 szt.	Stal nierdzewna, wersja matowa	1/03, 1/05, 1/12, 1/14, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23

UWAGI DOTYCZĄ ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, ALTERNATYWNE PROJEKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU.

gww99		architekt mgr inż. Andrzej Wolanski		SKALA RYSUNKU 1:100		DATA 12.2023		NR RYSUNKU 00-02	
STADIUM PA-B		BRANZA ARCH.		ARCH.		A_02			
RZUT PARTERU - ARANŻACJA		Przebudowa białej lekkościennej wraz z denizem i poswieceniem, oraz posadowienie zagospodarowaniem w oparciu o wyznaczone granice zabudowy i infrastruktury realizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - dla obiektów treningowych w Warszawie 40m. Budowa budynku pałacu sportowego wraz z wentylacyjną instalacją, w tym elementami malej architektury, oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej.		42 - 450 ŁAZY, ul. WIEJSKA		Gmina Łazy, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy			
TEMAT RYSUNKU		NAZWA INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI		INWESTOR			

PROJEKTANT mgr inż. architekt ANDRZEJ WOLANSKI	NUMER UPRAWNIEN nr ewidencyjny 5303/SLOK/II	PODPIS	NUMER UPRAWNIEN nr ewidencyjny 5303/SLOK/II	PODPIS	NUMER UPRAWNIEN nr ewidencyjny 5303/SLOK/II	PODPIS	NUMER UPRAWNIEN nr ewidencyjny 5303/SLOK/II	PODPIS	NUMER UPRAWNIEN nr ewidencyjny 5303/SLOK/II
OPRACOWANIE		OPRACOWANIE		OPRACOWANIE		OPRACOWANIE		OPRACOWANIE	
SPRAWDZAJĄCY HUBERT WOLANSKI		SPRAWDZAJĄCY HUBERT WOLANSKI		SPRAWDZAJĄCY HUBERT WOLANSKI		SPRAWDZAJĄCY HUBERT WOLANSKI		SPRAWDZAJĄCY HUBERT WOLANSKI	

PAKIET ArchiCAD STAR(T) EDITION 2 WERSJA PEŁNA, NR SER. 8-5637311 POLISH COMMERCIAL VERSION		CORELDRAW GRAPHICS - SUITE X4 DR14R22-YLHFR9N-KBBM.....		Microsoft Office Basic 2007 w/OlcPro7Trial (OEM) Proof of License X12-88319		BricsCad V8 Pro PL NR SER. 2008-06-20/SD/0888/ Pracownia Projektowa		Artlantis RENDER 3	
PAKIET SPECBUD wersja 9.0 NR 09FC-A133 Wersja pełna DXF		UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań oraz materiałów zgodzić autorem projektu.							

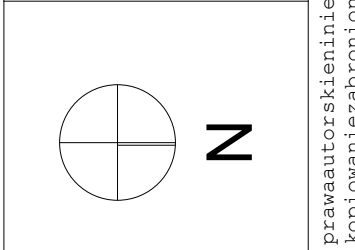

prawa autorskie i nie jest to opracowanie zastrzeżone  
kopiowanie bez uprzedniego zezwolenia jest zabronione